

智慧住宅系統

# 10 吋彩色室內對講主機

SHO-103V



大尺寸顯示器，智慧監控零死角

使用標準雙聯盒，施工容易

搭配威盛世界通APP，可隨時隨地掌握住家及社區狀況

支援一戶多手機(10組)安裝世界通APP，家人能同時接收社區訊息及掌握居家狀況

\* 此介面為示意圖



通話/對講



物業管理  
(選配)



訊息通知



安全監看



保全系統



一鍵SOS



燈號顯示

## 商品規格

機殼	ABS	回音消除	支援
儲存容量	8G eMMC	網路介面	10/100M Fast Ethernet (RJ45) * 2
顯示器	10 吋多點觸控 / 1280 * 800 px	工作溫度	0 ~ 40°C
I/O	Micro SD Slot * 1 (最高支援32G)	工作濕度	0 ~ 90% (無冷凝)
	RS232 * 1	電源需求	DC 12V / 2A
	RS485 * 1	尺寸	281.5 * 174 * 20.5 mm
	DI * 5 (全時* 2、住戶大門磁簧開關、自訂* 2)	預埋盒	標準水電雙聯盒
	DO * 3	安裝方式	壁掛式




威盛電子股份有限公司  
VIA TECHNOLOGIES INC.

231 新北市新店區中正路531號1樓  
All product specifications are subject to change without notice.


TEL:0800-88-2388

# 10吋彩色室內對講主機

## SHO-103V設備尺寸及安裝設備圖

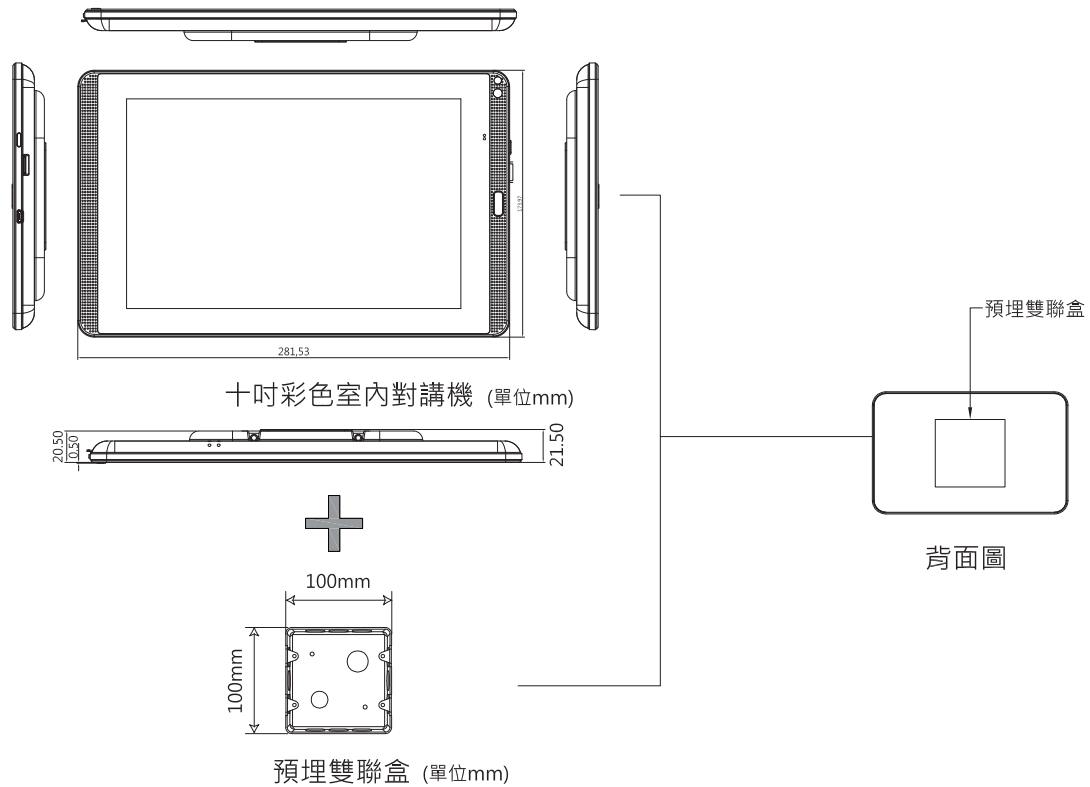

主機掛扣於壁掛架上

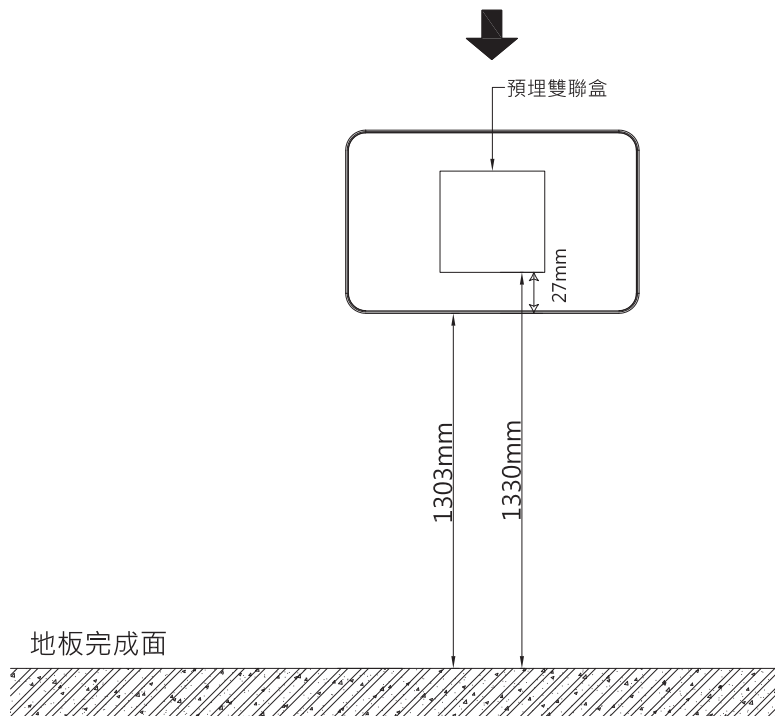

### 備註

1. 對講機預埋雙聯盒 底部距地板完成面約為133cm，請考慮瓷磚或大理石之厚度。
2. 十吋彩色室內對講機 底部距地板完成面約為130cm。
3. 安裝時請注意方向及水平。
4. 室內主機周圍10cm 內請勿安裝其他設備。例如：電燈開關、冷氣開關等。
5. 預埋盒使用標準雙聯接線盒。
6. 本設備電源為DC 12V/2A，建議線徑使用22 A WG 以下的規格。